


# Technisches Datenblatt

10020

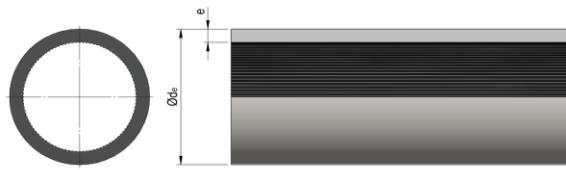

## Riefenrohre Typ K auf Haspel

### 1. Allgemeine Informationen

|             |                                                                                                                                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Werkstoff   | HDPE Rezyklat, gegen UV-Strahlung stabilisiert mit Russ                                                                                                                    |
| Rohraufbau  | K28, K34, K44 Einschichtiges Kabelschutzrohr schwarz (HDPE)<br>K40, K55 Zweischichtiges Kabelschutzrohr, innen schwarz und aussen grau (HDPE)                              |
| Anwendung   | Geeignet für den Kabelschutz im Bereich der Telekommunikation.                                                                                                             |
| Dimensionen | K28 32 x 2.3, K34 40 x 3.0, K44 50 x 2.9, K40 50 x 4.6 & K55 63 x 3.6                                                                                                      |
| Signierung  | SYMALIT de x e PE-HD K-Dimension +++TT+++TT+++ Maschinen- Nr.<br>Monats- und Jahreszahl & Metermarkierung<br>gelb heissgeprägt auf schwarz / schwarz heissgeprägt auf grau |
| Brandklasse | Brandklasse E gemäss EN 13501-1 (brennbar, normal entflammbar)<br>Brandkennziffer nach VKF ist 4.2 (mittelbrennbar, mittelqualmend)                                        |

### 2. Informationen zur Lieferung

|                     |                                                                                                                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lieferbedingungen   | Die Lieferbedingungen sind der aktuellen Preisliste zu entnehmen oder mit dem Verkauf zu klären.                                                               |
| Baustellen-Logistik | Es stehen LKW-Sattelschlepper mit Kran zur Verfügung (Länge: 16.50 m, Breite: 2.55 m, Höhe mit Ladung: bis zu 4.00 m). Details sind mit dem Verkauf zu klären. |

Laufmeter auf Haspel

| Dimension    | Gesamtlänge auf Ø 2.4 m Symalit Haspel [m] | Gesamtlänge auf Ø 3.0 m Symalit Haspel [m] |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| K28 32 x 2.3 | 3400                                       | 6700                                       |
| K34 40 x 3.0 | 2200                                       | 4400                                       |
| K44 50 x 2.9 | 1400                                       | 2850                                       |
| K40 50 x 4.6 | 1400                                       | 2850                                       |
| K55 63 x 3.6 | 800                                        | 1750                                       |

### 3. Informationen zur Lagerung und Transport

Die Lagerung und der Transport von Kabelschutzrohren hat nach der aktuellen Branchenempfehlung des VSE (Verlegung von Kabelschutzrohren aus Kunststoff) zu erfolgen.

### 4. Informationen zur Verlegung

Die Verlegung von Kabelschutzrohren hat nach der aktuellen Branchenempfehlung des VSE (Verlegung von Kabelschutzrohren aus Kunststoff) zu erfolgen.

Für eine einfache Verlegung wird empfohlen, das Gleitmittel von Symalit grosszügig anzuwenden. Dadurch vereinfacht sich das Zusammenschieben der Kabelschutzrohre erheblich.