


Technisches Datenblatt

30020

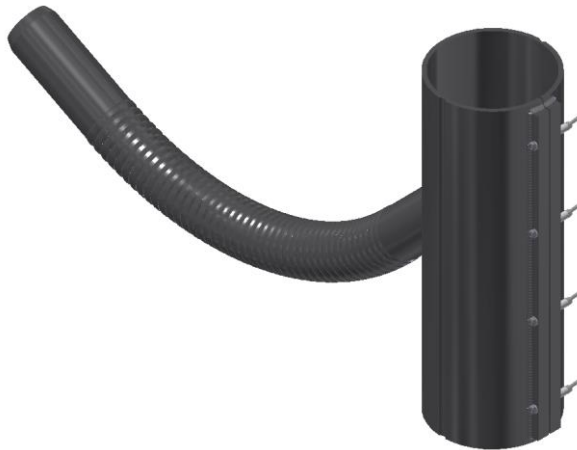

Universalabzweiger

Werkstoff	Schwarzes Polyethylen gegen UV-Strahlung stabilisiert mit Russ, rostfreie Schrauben
Rohraufbau	Glattendiges einschichtiges Polyethylen Kabelschutzrohr DN60, DN80, DN100, DN120 oder DN150, welches in Längsrichtung (axial) aufgeschlitzt ist.
Anwendung	Der Universalabzweiger kann bei einem bereits verlegtem Kabelschutzrohr als Abzweigung angebracht werden. Dazu wird ein Loch im Kabelschutzrohr erstellt und der Universalabzweiger mittels Längsöffnung über das Kabelschutzrohr gestülpt. Es soll darauf geachtet werden, dass der Abzweiger exakt über der Öffnung im Kabelschutzrohr zu liegen kommt, damit ein problemloser Kabeleinzug gewährleistet werden kann.
Etikette	Symalit Logo, Artikelnummer, Universalabzweiger, $d_{e,Rohr}/d_{e,Rohr} \times d_{e,Abgang}/d_{i,Abgang}$ Barcode mit EAN-Nummer
C+S	Universalabzweiger werden in der Güteanforderung des VKR nicht behandelt und sind deshalb <u>nicht mit <c+s> gekennzeichnet</u> . Die Universalabzweiger werden aus Kabelschutzrohr-Zuschnitten DN60, DN80, DN100, DN120 oder DN150 gefertigt.
Brandklasse	Brandklasse E gemäss EN 13501-1 (brennbar, normal entflammbar) eingestuft Brandkennziffer nach VKF ist 4.2 (mittelbrennbar, mittelqualmend)